SHL-4-445D/445F/450D/450F/460D/460F

四柱举升机 Four Post Lift

www.shunlijx.com

中国交通认证产品 CCS certificate

欧盟标准 值得信赖

欧盟标准的全自动控制电控箱，下降自动解锁，使用便利
Automatically unlock control system with CE standard

断钢丝绳保险
Broken wire rope safety

选配工业级无线遥控
Optioal industrial wire-less remote control system

SHL-4-460D
自动解锁
Automatically unlock

SHL-4-445D 手动/自动解锁 Manual unlock / Automatically unlock

445F/450F/460F 副梁版 Wheel free version

静态测试 150% Static Test

动态测试 115% Dynamic Test

欧盟测试标准 the EU test standard

钢芯钢丝绳
Steel core wire rope

日本/意大利进口密封圈
Japanese / Italian oil seals

实芯钢X架
Solid steel X construction

铝合金外壳全铜芯电机
Aluminium alloy shell & copper core motor

标配欧标二次举升小车
the EU Standard Jack

独立人性化小车安全设计，负重时小车固定，空载移动轻松
Fixed when loaded and movable easily when unloaded

4.5吨机型标配4.5m有效受力长度可根据车型调整平台间宽度
Adjustable distance between two platforms

产品特点:

- ◆油缸部件采用高转速全自动CNC数控车床加工而成，保证了优秀的同心度和光洁度，缸筒滚压镜面处理。
- ◆日本密封件。
- ◆电动液压系统，钢丝绳传动，工作平稳。
- ◆抛丸表面处理，高温喷涂处理，保证了耐用性。

Product Features:

- ◆Oil cylinder parts made by automatic high rotation speed CNC lathe ensure the excellent finish and concentricity
- ◆Japanese oil sealing elements, overload protection, international brand oil pipe
- ◆Electric hydraulic operation, with steel cable wire, stable operations
- ◆Shot blasting and high temperature baking powder coated surface finish
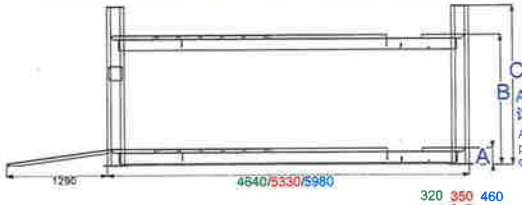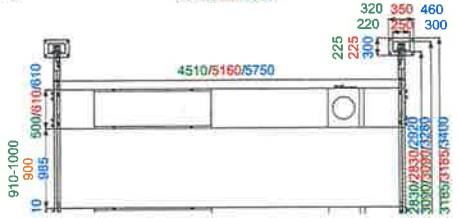
机 型 Model	举升能力 Capacity	A 最低高度 Min.Height	B 最大举升高度 Lifting Height	二次举升重量 Jacking Beam Capacity	二次举升高度 Jacking Beam Rise	C 总高 Total Height	柱内宽度 Inner Width
SHL-4-445D	4500kg	210mm	1700mm	2000kg	480mm	2018mm	2830mm
SHL-4-445D 加高行程 Higher lifting height	4500kg	210mm	1900mm	2000kg	480mm	2218mm	2830mm
SHL-4-450D	5000kg	220mm	1700mm	2500kg	480mm	2018mm	2830mm
SHL-4-450D 加高行程 Higher lifting height	5000kg	220mm	1900mm	2500kg	480mm	2218mm	2830mm
SHL-4-460D	6000kg	260mm	1850mm	3000kg	480mm	2418mm	2920mm